



苏州通达物流机器有限公司
Dopro Material Handling Equipment co., Ltd.



“40万台” 实绩

机器人完成全部焊接

**高焊接精度、强度
外形美观 品质优良**




DOPRO 通达物流机器

KD包装容器

螺栓连接型

- 经济性：确保客户能够降低物流成本；
- 一人就可以拆卸组装；
- 环保：长期往复使用，废弃后我公司以25%售价回收，无废弃物处理之忧；
- 省空间运费：折叠高度超低，节约保管和回收的空间和费用；
- 经过严格试验，使用安全可靠。




组装拆卸简单

一人就可以拆卸组装

通达物流设备
KD包装容器

省空间、省运费

折叠高度超低，节约保管和回收的空间和费用



型号	外尺寸 L×W×H (mm)	空箱折叠尺寸 L×W×H (mm)	内部尺寸 L×W×H (mm)	容积 (m³)	产品自重 (kg)	动载 (kg)	静载 (kg)	满载堆叠 (层)	空载堆叠 (层)	运输堆高 (层)	装箱数量			备注
											40 HQ	40 GP	20 GP	
DK100A	2250×1490×1130	2250×1490×165	2185×1430×1030	3.22	122	1000	2000	3	18	2	144	128	48	四面角钢或管材加强
DK100B	2250×1490×750	2250×1490×165	2185×1430×660	2.06	112.5	800	1600	4	18	3	144	128	48	四面角钢或管材加强
DK100C	2250×1490×575	2250×1490×165	2185×1430×480	1.50	107	600	1200	6	18	4	144	128	48	四面角钢或管材加强
DK101A	2250×1490×1130	2250×1490×165	2185×1430×1030	3.22	133.5	1000	2000	3	18	2	144	128	48	四侧封0.5mm钢板
DK101B	2250×1490×750	2250×1490×165	2185×1430×660	2.06	124.5	800	1600	4	18	3	144	128	48	四侧封0.5mm钢板
DK101C	2250×1490×575	2250×1490×165	2185×1430×480	1.50	118	600	1200	6	18	4	144	128	48	四侧封0.5mm钢板
DK102A	2250×1170×1130	2250×1170×165	2185×1100×1030	2.48	113.4	1000	2000	3	18	2	180	160	80	四面角钢或管材加强
DK102B	2250×1170×750	2250×1170×165	2185×1100×660	1.59	104.6	800	1600	4	18	3	180	160	80	四面角钢或管材加强
DK102C	2250×1170×575	2250×1170×165	2185×1100×480	1.15	98.5	600	1200	6	18	4	180	160	80	四面角钢或管材加强
DK103A	2250×1170×1130	2250×1170×165	2185×1100×1030	2.48	124	1000	2000	3	18	2	180	160	80	四侧封0.5mm钢板
DK103B	2250×1170×750	2250×1170×165	2185×1100×660	1.59	115	800	1600	4	18	3	180	160	80	四侧封0.5mm钢板
DK103C	2250×1170×575	2250×1170×165	2185×1100×480	1.15	109.6	600	1200	6	18	4	180	160	80	四侧封0.5mm钢板
DK104A	2250×1700×1130	2250×1700×185	2185×1640×1030	3.69	142	1000	2000	3	18	2	112	98	42	四面角钢或管材加强
DK104B	2250×1700×750	2250×1700×185	2185×1640×660	2.37	135	800	1600	4	18	3	112	98	42	四面角钢或管材加强
DK104C	2250×1700×575	2250×1700×185	2185×1640×480	1.72	131	600	1200	6	18	4	112	98	42	四面角钢或管材加强
DK110A	1490×1140×1100	1490×1140×165	1420×1070×1030	1.56	54.5	1000	2000	3	18	2	288	256	112	四面角钢或管材加强
DK110B	1490×1140×750	1490×1140×165	1420×1070×660	1.00	48.3	800	1600	4	18	3	288	256	112	四面角钢或管材加强
DK110C	1490×1140×575	1490×1140×165	1420×1070×480	0.73	45.2	600	1200	6	18	4	288	256	112	四面角钢或管材加强
DK111A	1490×1140×1100	1490×1140×165	1420×1070×1030	1.56	72.3	1000	2000	3	18	2	288	256	112	四侧封0.5mm钢板
DK111B	1490×1140×750	1490×1140×165	1420×1070×660	1.00	60.5	800	1600	4	18	3	288	256	112	四侧封0.5mm钢板
DK111C	1490×1140×575	1490×1140×165	1420×1070×480	0.73	54.3	600	1200	6	18	4	288	256	112	四侧封0.5mm钢板
DK120D	2250×1170×1400	2250×1170×190	2180×1144×1310	3.27	107.5	1000	1600	2	15	2	150	130	52	四面角钢或管材加强





DOPRO 通达物流机器

KD包装容器

无螺栓连接型

- 经济性：确保客户能够降低物流成本；
- 效率：无需工具、螺栓，确保能高效组装；
- 环境：长期往复使用，废弃后我公司以25%售价回收，无废弃物处理之忧；
- 省空间运费：折叠高度超低，节约保管和回收的空间和费用；
- 经过严格试验，使用安全可靠。

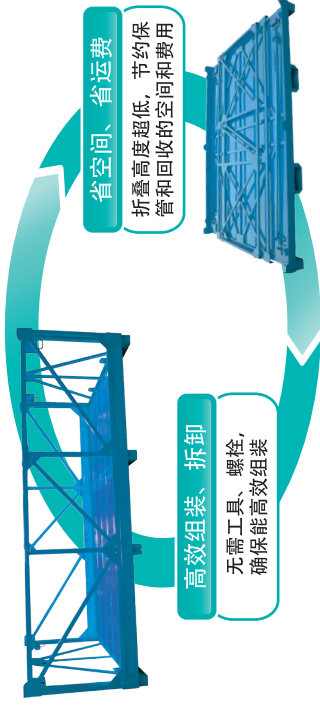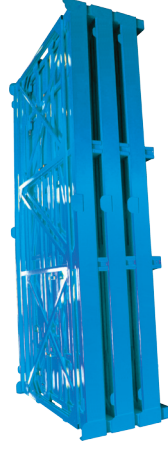

省空间、省运费

折叠高度超低，节约保管和回收的空间和费用

高效组装、拆卸

无需工具、螺栓，确保能高效组装

型号	外尺寸 L×W×H (mm)	空箱折叠尺寸 L×W×H (mm)	内部尺寸 L×W×H (mm)	容积 (m³)	产品自重 (kg)	动载 (kg)	静载 (kg)	满载堆叠 (层)	空载堆叠 (层)	运输堆高 (层)	装箱数量		备注
											40 HQ	20 GP	
DK200A	2250×1490×1130	2250×1490×165	2185×1430×1030	3.22	122	1000	2000	3	18	2	144	128	四面角钢或管材加强
DK200B	2250×1490×750	2250×1490×165	2185×1430×660	2.06	112.5	800	1600	4	18	3	144	128	四面角钢或管材加强
DK200C	2250×1490×575	2250×1490×165	2185×1430×480	1.50	107	600	1200	6	18	4	144	128	四面角钢或管材加强
DK201A	2250×1490×1130	2250×1490×165	2185×1430×1030	3.22	133.5	1000	2000	3	18	2	144	128	四面角钢或管材加强
DK201B	2250×1490×750	2250×1490×165	2185×1430×660	2.06	124.5	800	1600	4	18	3	144	128	四面角钢或管材加强
DK201C	2250×1490×575	2250×1490×165	2185×1430×480	1.50	118	600	1200	6	18	4	144	128	四面角钢或管材加强
DK202A	2250×1170×1130	2250×1170×165	2185×1100×1030	2.48	113.4	1000	2000	3	18	2	180	160	四面角钢或管材加强
DK202B	2250×1170×750	2250×1170×165	2185×1100×660	1.59	104.6	800	1600	4	18	3	180	160	四面角钢或管材加强
DK202C	2250×1170×575	2250×1170×165	2185×1100×480	1.15	98.5	600	1200	6	18	4	180	160	四面角钢或管材加强
DK203A	2250×1170×1130	2250×1170×165	2185×1100×1030	2.48	124	1000	2000	3	18	2	180	160	四面角钢或管材加强
DK203B	2250×1170×750	2250×1170×165	2185×1100×660	1.59	115	800	1600	4	18	3	180	160	四面角钢或管材加强
DK203C	2250×1170×575	2250×1170×165	2185×1100×480	1.15	109.6	600	1200	6	18	4	180	160	四面角钢或管材加强
DK204A	2250×1700×1130	2250×1700×185	2185×1640×1030	3.69	142	1000	2000	3	18	2	112	98	四面角钢或管材加强
DK204B	2250×1700×750	2250×1700×185	2185×1640×660	2.37	135	800	1600	4	18	3	112	98	四面角钢或管材加强
DK204C	2250×1700×575	2250×1700×185	2185×1640×480	1.72	131	600	1200	6	18	4	112	98	四面角钢或管材加强
DK210A	1490×1140×1100	1490×1140×165	1420×1070×1030	1.56	54.5	1000	2000	3	18	2	288	256	四面角钢或管材加强
DK210B	1490×1140×750	1490×1140×165	1420×1070×660	1.00	48.3	800	1600	4	18	3	288	256	四面角钢或管材加强
DK210C	1490×1140×575	1490×1140×165	1420×1070×480	0.73	45.2	600	1200	6	18	4	288	256	四面角钢或管材加强
DK211A	1490×1140×1100	1490×1140×165	1420×1070×1030	1.56	72.3	1000	2000	3	18	2	288	256	四面角钢或管材加强
DK211B	1490×1140×750	1490×1140×165	1420×1070×660	1.00	60.5	800	1600	4	18	3	288	256	四面角钢或管材加强
DK211C	1490×1140×575	1490×1140×165	1420×1070×480	0.73	54.3	600	1200	6	18	4	288	256	四面角钢或管材加强
DK120D	2250×1170×1400	2250×1170×190	2180×1144×1310	3.27	107.5	1000	1600	2	15	2	150	130	四面角钢或管材加强



DOPRO 通达物流机器

KD包装


- 经济性：连接部位加厚设计，产品结实耐用，可确保能为客人降低综合物流成本；
- 效率：不用工具、螺栓，一人即可组装折叠，可确保作业效率提升；
- 环保：圆弧面底部设计，不伤地面，长期使用无废物处理之忧，废弃后我公司可以以25%售价回收；
- 省空间运费：回收时可以折叠保管，节省空间，节省运费；
- 经过严格试验，使用安全可靠。




DV185 钢板箱



DV195 钢板箱

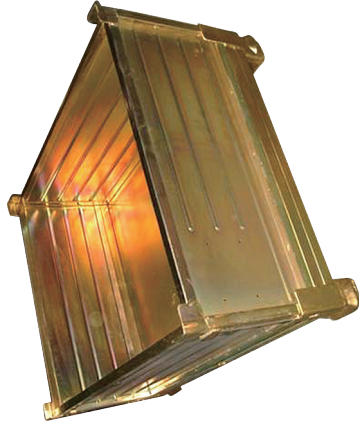


DV149 钢板箱

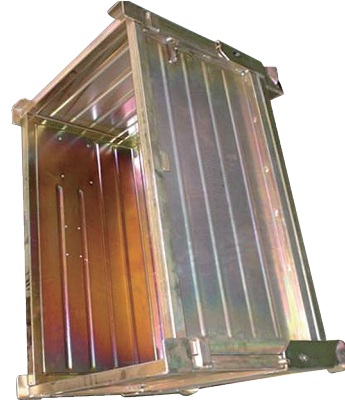

DV154 钢板箱








DV196 钢板箱

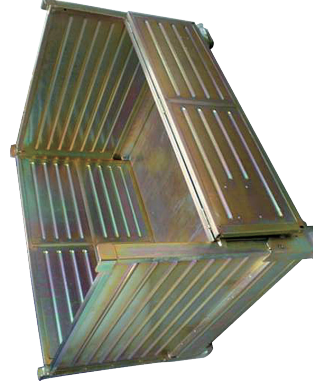

DV203 钢板箱

型号	外尺寸 L×W×H (mm)	空箱折叠尺寸 L×W×H (mm)	内部尺寸 L×W×H (mm)	容积 (m ³)	产品自重 (kg)	动载 (kg)	静载 (kg)	满载堆叠 (层)	空载堆叠 (层)	运输堆高 (层)	装箱数量		
											40 HQ	40GP	20 GP
DV185	940×580×505		877×517×343	0.16	32	1000	2000	4	8	5	220	176	88
VD195	1000×600×340		937×537×198	0.10	25	800	1600	10	15	8	352	305	140
DV154	1000×600×580	1000×600×270	908×510×420	0.19	50.8	1000	2000	4	20	4	440	396	178
DV149	1200×1000×610	1200×1000×260	1108×909×440	0.44	76	1000	2000	4	20	4	220	198	88
DV196	1200×1000×760	1200×1000×280	1108×909×588	0.59	83.5	1000	2000	4	19	3	220	198	88
DV203	1600×1200×1005	1600×1200×320	1508×1109×828	1.38	137	1000	2000	3	16	2	100	90	39

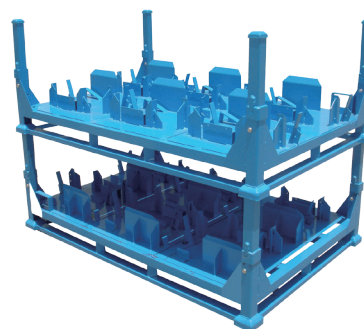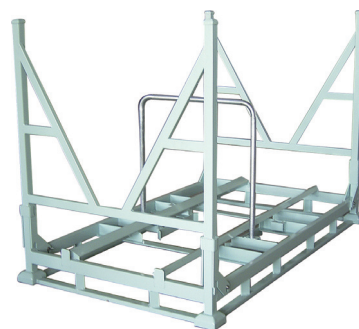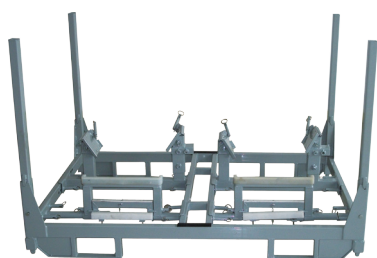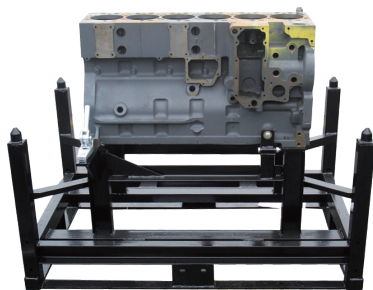



公司简介

成立日期	2007年
员工	190人
厂房面积	14000平方米
主要产品	金属容器、周转料架、搬运车
可用技术软件	AUTOCAD,SOLIDWORKS,PROE,CATIA
设计人员	7人
销售额	7600万/年
生产能力	12万台/年
专利	20项
主要设备	松下焊接机器人12台，自动下料机3台，喷涂线1条，打砂机(3M*2M)1台，其他切割、冲压、折弯、氩弧焊、气保焊等设备共计80余台
合作经历	公司成立至今的6年间，曾为多个大型整车企业、汽车零部件企业提供近40万件周转料架、料箱等产品。其中包括：丰田、本田、日野、斯巴鲁、BMW, 北汽福田、吉利汽车等多家企业。产品质量深得国内外客户好评。

证书



地址

中国江苏省苏州市相城区阳澄湖镇西横港街6号 (距离上海机场约90KM)
 〒215138

电话: +0086-512-65901705

传真: +0086-512-65901706

网址: www.dopro.com.cn

邮箱: wg@dopro.com.cn